



# SKY 400VK

작업반경

Working Radius(m)

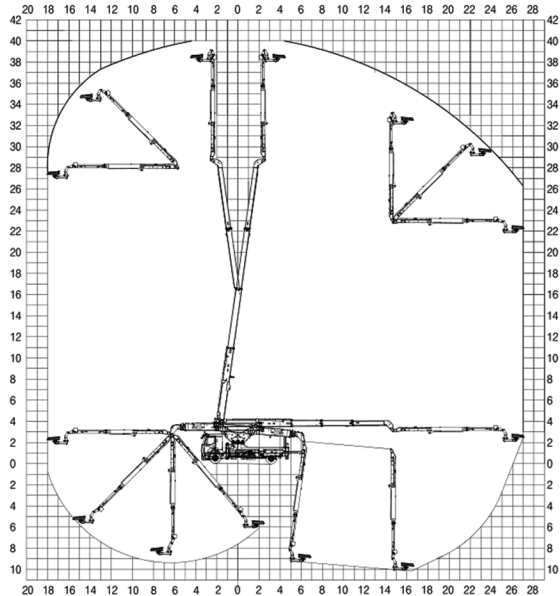

외관도

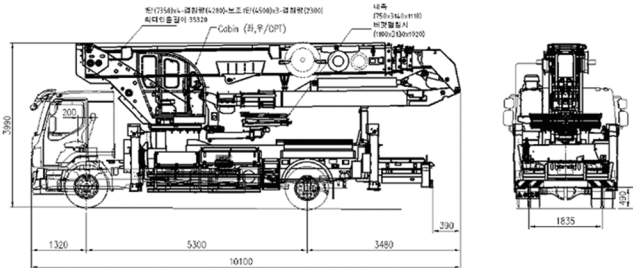

## 제품사양 Product Specifications

Model 형식(차종코드)	UNIT	SKY400VK	비고
		SKY400VK-A40V0	
탑재차량	MAKER/적재량	volvo 5톤	
	축간거리	mm 5,300	
총중량	전장	mm 10,100	
	전폭	mm 2,495	
	전고	mm 3,990	
	총중량	Kg 16,930	
작업범위	작업높이	m 38.5	탑승함 밑면
	작업반경	m 27	
부품	작업하중	2인 또는 400Kg	
	형식	7단 8각 고장력 수입강관	
아웃트리거	작동방식	1~4단 동시인출+5~7단 동시인출	
	형식	X-A TYPE, X-A TYPE	
턴테이블	인출폭	mm 앞 : 8,220, 뒤 : 8,390	
	회전각도	도 360°	
탑승함	길이x너비x높이	일반 1,650×1,100× 330	
	확장	3,200×1,100×1,160	
	작등 회전각도	수평 자동수평장치 360°	
조작장치	수동	벨브 레버식	
	리모컨	무선(선택)	

- 편의장치**
- 상부조종석(수동레버+의자)
  - 작업등 LED, 원격조정엔진시동 ON/OFF
  - 전자식 엔진 RPM 컨트롤

- 안전장치**
- 전복방지 안전장치, 오버센터벨브, 비상정지

- 기본사양**
- 캐빈, 전자수평(탑승함), 센터조인트, 판스프링
  - 탑승함 LED 수평장치

- 선택사양**
- 언더코팅



# SKY 400VK

Aerial lift truck