



# SKY210SQ

작업반경

Working Radius(m)

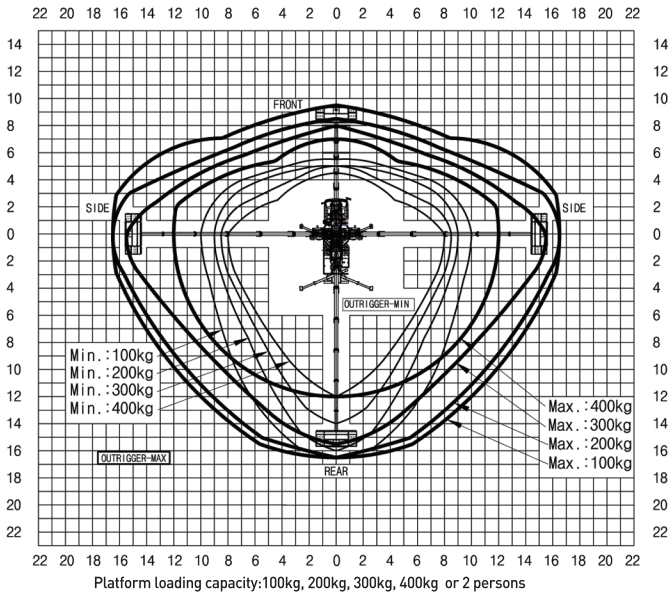

외관도

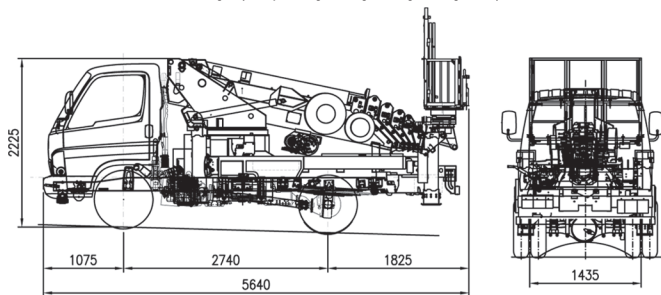

## 제품사양 Product Specifications

Model 형식(차종코드)	UNIT	SKY210SQ	비고
		SKY210SQ-A21K0	
탑재차량	MAKER/적재량	현대 2.5톤 단축	
	축간거리	mm 2,740	
차량제원	전장	mm 5,640	
	전폭	mm 1,930	
	전고	mm 2,840	
	총중량	Kg 6,435	
작업범위	작업높이	m 21	바닥높이:19.5
	작업반경	m 16.5	후방
붐	형식	2인 또는 400kg	
	작동방식	7단 다각 고정력 강판 1연 실린더, 5CHAIN 동시인출	
아웃트리거	형식	X-TYPE, X-TYPE	
	인출폭	mm 앞 : 5,155, 뒤 : 5,155	
턴테이블	형식	유압식/웜감속기 + 유압모터	
	회전각도	도 좌,우 ±175°	
탑승함	길이x너비x높이	일반 533×1,850×1,150	
	확장	960×3,020×1,150	
	수평 회전각도	유압식 자동수평 360°연속, 웜감속기 + 유압모터	
조작장치	수동	벨브 레버식	
	리모컨	무선	

- 편의장치**
- 작업등 LED, 원격조정엔진시동 ON/OFF
  - 전자식 엔진 RPM 컨트롤

- 안전장치**
- 전복방지 안전장치
  - 오버센터벨브, 비상정지

- 기본사양**
- O/R 전방지시대, 윈치(안전인증획득, 탈부착) 인버터 3.5kw
  - 탱크리스 에어 컴프레서, 에어작업용 릴
  - 탑승함 LED 수평장치

- 선택사양**
- 언더코팅



SKY 210SQ

Aerial lift truck